


Serie Pressure

1700

MINI



Certificato per:


- Isolamento acustico **43 dB**
- Resistenza al fuoco: **30 min.**
- Isolamento dal fumo **2,03 m²/h/m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

ACCESSORI STANDARD

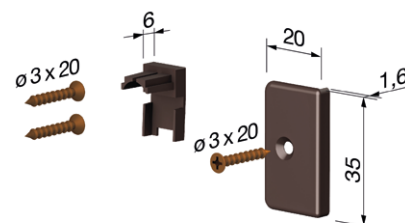

Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

SISTEMI DI FISSAGGIO


STANDARD



OPZIONALE



APPLICAZIONI PRINCIPALI

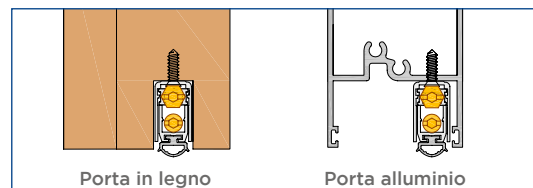

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccia Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

• VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.
Guarnizione: spazzolino.

IMBALLO STANDARD	IMBALLO OPZIONALE
Scatola di cartone con 50 pz. + 50 confez. accessori standard	Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

ACCESSORI IN OPZIONE

Piastra in nylon



CA101
su telaio liscio



CA202
su telaio con nervature



Squadrette di fissaggio in acciaio e nylon

SC002A-mini



SC002B-1700mini



Colore: acciaio, marrone

Imballo: confezione n.20 pz

Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone



PI002
su telaio liscio



PI003
su telaio con nervature

