


# Serie Pressure 1800

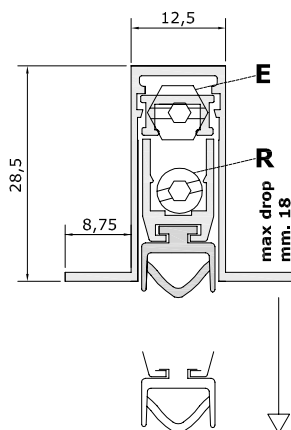

## Certificato per:


- Isolamento acustico **35 dB**
- Resistenza al fuoco: **30 min.** (guarniz. EPDM standard) **60 min.** (guarniz. silicone opzionale)
- Isolamento dal fumo **2,30 m<sup>2</sup> / h / m - 25 Pa**
- Cicli di utilizzo **200.000 cicli**

## Protegge da:

- Aria
- Acqua
- Luce
- Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili


## ACCESSORI STANDARD

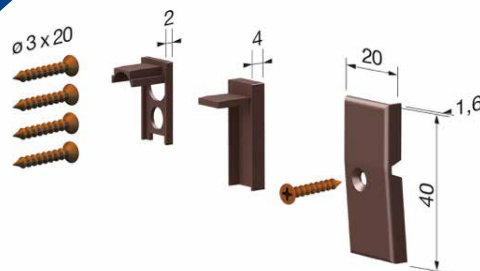


Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD

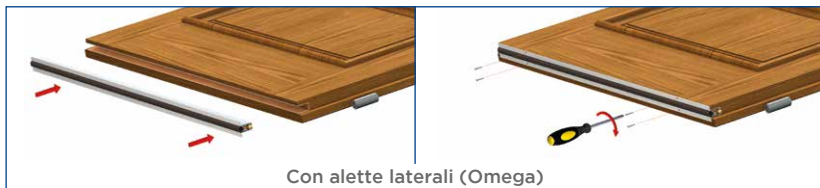

## APPLICAZIONI PRINCIPALI

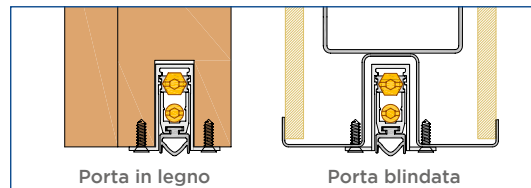

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla **DOPPIA REGOLAZIONE** (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

## • VARIAZIONI SU RICHIESTA

**Pulsante:** rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.  
**Guarnizione:** tubolare in silicone, spazzolino.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1 pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon



**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 100 pz

CA101  
su telaio liscio



CA104  
su telaio liscio



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone



**Colore:** marrone, bianco

**Imballo:** confezione 20 pz

PI002  
su telaio liscio



PI002  
su telaio liscio

