

Serie 7100

7100 Series



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions



Chiudiporta a pavimento compatto

Cierrapuertas de suelo compacto

Caratteristiche tecniche:

- Unica dimensione di corpo per tre forze di chiusura EN 1 - 2 - 3.
- Universale per porte destre, sinistre e a ventola.
- Adatto per porte in legno, metallo, vetro.
- Adatto per interni commerciali e residenziali grazie alle dimensioni compatte e al basso sforzo di apertura, ideale per bambini, anziani e disabili.
- Regolazione in tutti i sensi per risolvere facilmente problemi di complanarità del pavimento senza necessità di smontare la porta.
- Ampia regolazione verticale per eliminare ogni attrito al suolo senza necessità di prolunghie del perno.
- Apertura consentita fino a 180° nei due sensi con richiamo idraulico da circa 135°. Rotazione libera da 135° a 180°. Fermaporta a 90°, 105° o in ogni angolo tra 135° e 180°.
- Velocità di chiusura controllata da due valvole indipendenti non critiche di facile regolazione.
- Chiusura dolce o con potente scatto finale regolato da valvola per assicurare il tipo di chiusura più adatto.
- Ampia gamma di finiture della piastra di copertura: inox lucido, inox satinato, ottone lucido.
- Disponibile con perno italiano (standard) o francese.

Specifica per capitolati

Chiudiporta a pavimento compatto forze EN 1-2-3, con apertura a 180° nei due sensi, MAB serie 7100.


Características técnicas:

- *Misma dimensión de cierrapuertas para tres fuerzas de cierre EN 1-2-3.*
- *Universal para puertas derechas, izquierdas, o de doble acción.*
- *Adecuado para puertas de madera, metal y vidrio.*
- *Ideal para interiores comerciales y residenciales gracias a su tamaño compacto y su suave fuerza de apertura (especialmente para niños, ancianos y usuarios discapacitados).*
- *Ajuste en todas las direcciones para resolver problemas de nivel del suelo sin necesidad de desmontar la puerta.*
- *Amplio rango de ajuste vertical para resolver problemas de fricción en suelos irregulares sin necesidad de suplemento de altura de cuadradillo.*
- *Apertura hasta 180° en ambos lados con control hidráulico efectivo desde aproximadamente 135°. Rotación libre de 135° a 180°.*
- *Retención a 90°, 105° o sin retención entre 135° y 180°.*
- *Velocidad de cierre controlada por dos válvulas independientes.*
- *Cierre suave o golpe final para garantizar el cierre correcto también en caso de cerraduras más duras de cerrar.*
- *Acabados arquitectónicos: tapas en acero inoxidable pulido, acero inoxidable satinado, latón pulido.*
- *Disponible con cuadradillo italiano (estándar) o cuadradillo francés.*

Especificaciones


Cierrapuertas de suelo compacto. Fuerzas EN 1-2-3. Con apertura a 180° en ambos lados, serie MAB 7100.



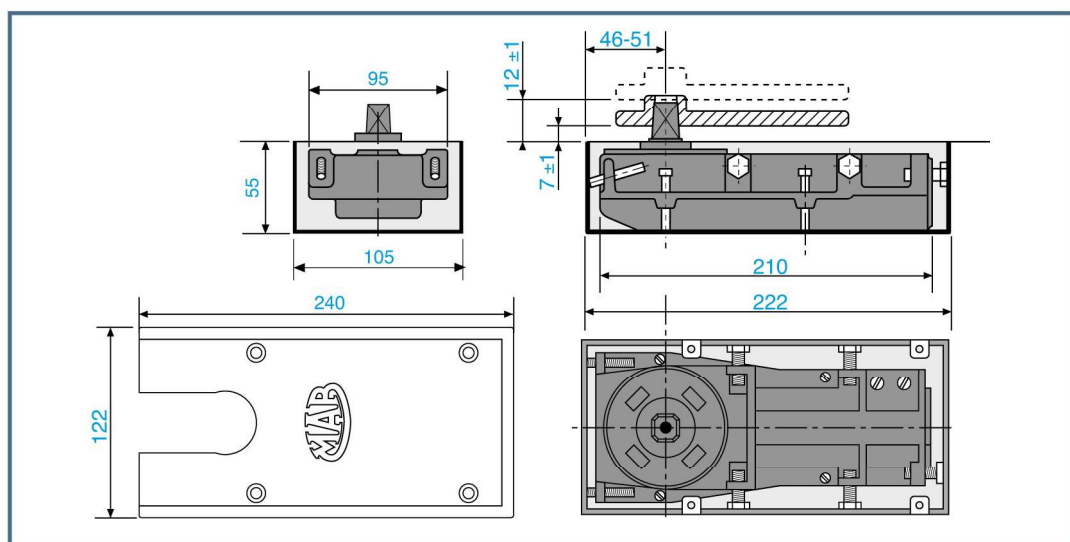


Montaje universal Universal mounting

Derecha / Right



Doble acción o vaivén / Double action



Izquierda / Left



Lo stesso chiudiporta può essere installato su porte destre, sinistre o a ventola, con il solo cambio degli accessori.

Los cierrapuertas se pueden instalar en puertas de derechas, de izquierdas, o de vaivén, solo cambiando los accesorios.

Controllo di chiusura Control de cierre

La valvola 1 regola la velocità di chiusura da 135° a 15° circa.


La valvola 2 regola la velocità di chiusura da 15° a 0°.

Nell'area di rotazione libera, la porta rimane nella posizione in cui si lascia ed è insensibile alla regolazione delle valvole.


La válvula 1 regula la velocidad de cierre de 135° a 15°.


La válvula 2 regula la velocidad de cierre de 15° a 0°.

En el área de rotación libre la puerta permanece en la posición donde se deja y no le afecta la regulación de las válvulas ni el control hidráulico.

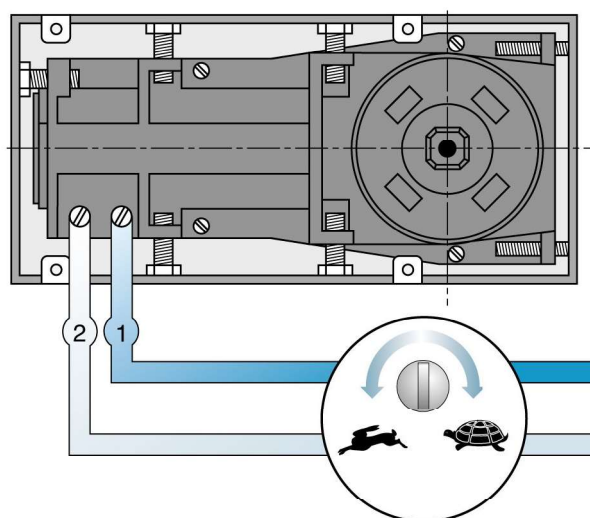


- area di controllo idraulico valvola 2
área de control hidráulico válvula 2
- area di controllo idraulico valvola 1
área de control hidráulico válvula 1
- area di rotazione libera
área de rotación libre

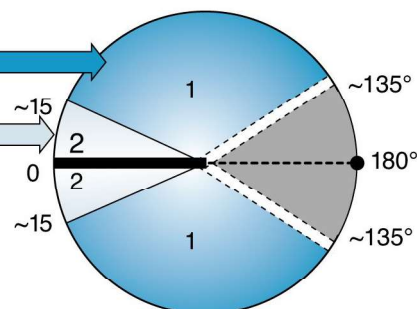

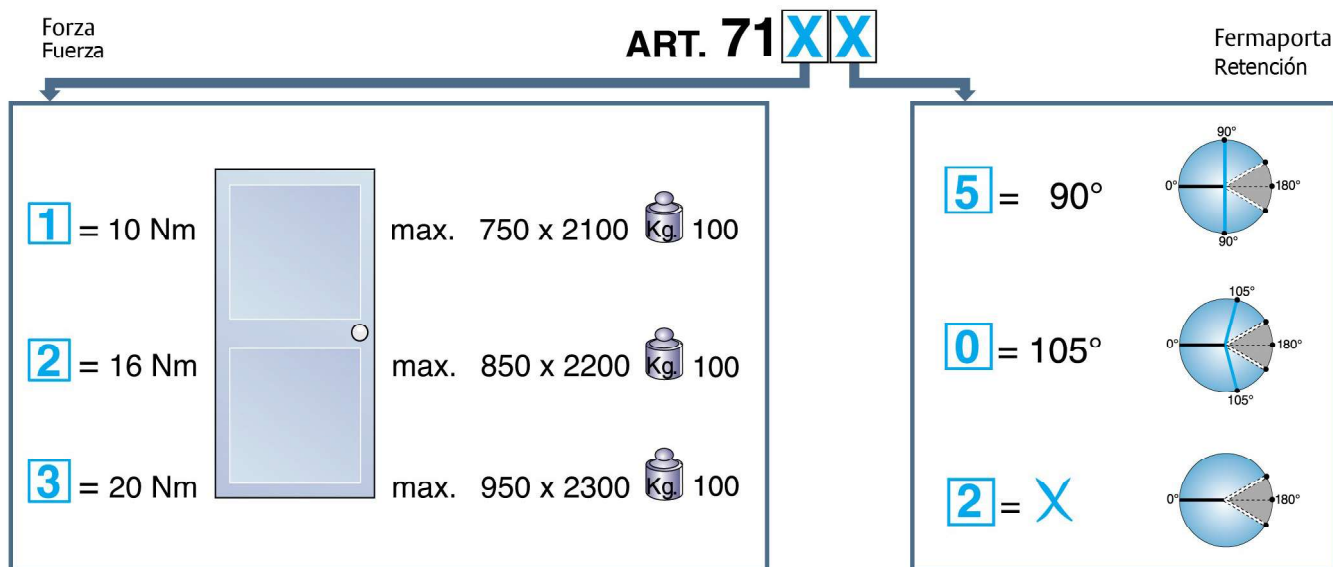


Identificazione de la forza Identificación de la fuerza

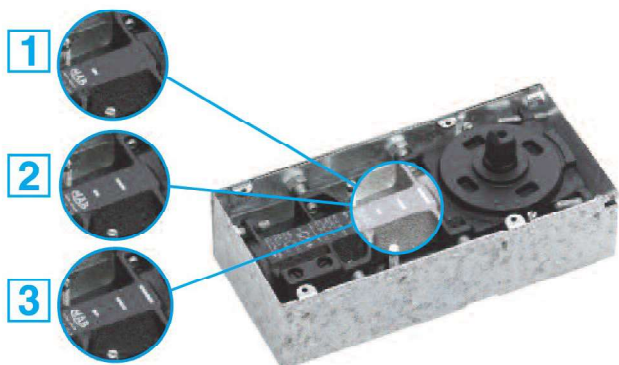

Data di produzione
MM-AA (mese - anno)

Fecha de fabricación
MM-AA (mes-año)

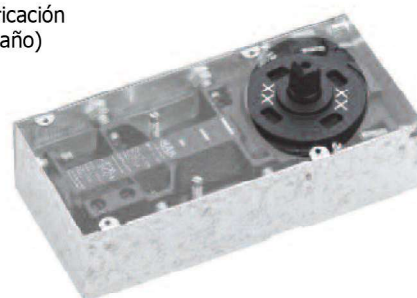


Accessori Accesorios

Código / Code

Braccio inferiore in acciaio per porta di vaivén.
Perno italiano.
Bottom arm in steel for double action doors.
Square Italian spindle.

AC 213

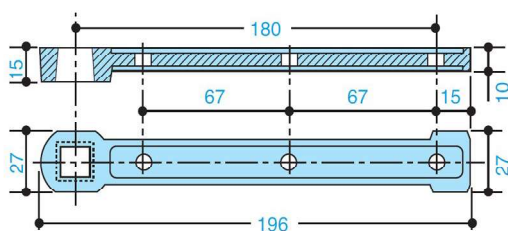


Kg. max. 170

Código / Code

Braccio inferiore reversibile in acciaio per porta di vaivén. Perno italiano.
Reversible bottom arm in steel for double action doors.
Square Italian spindle

AC 115

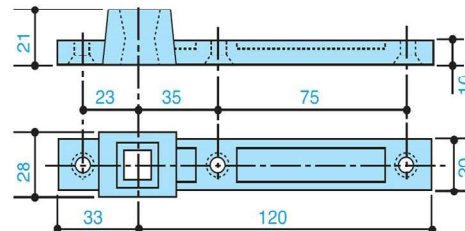


Kg. max. 300

Codice / Code

Brazo inferior en acero para puerta de vaivén.
Perno italiano.
*Bottom arm in steel for double action doors.
Square Italian spindle.*


AC 50

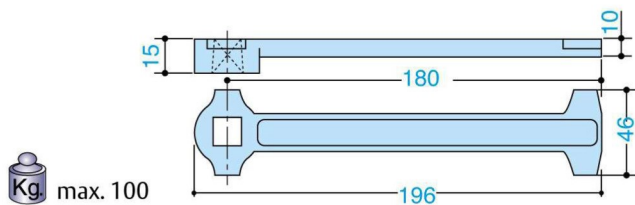

Código / Code

Brazo inferior en latón para puerta de vaivén.
Perno italiano.
*Bottom arm in brass for double action doors.
Square Italian spindle.*


AC 2

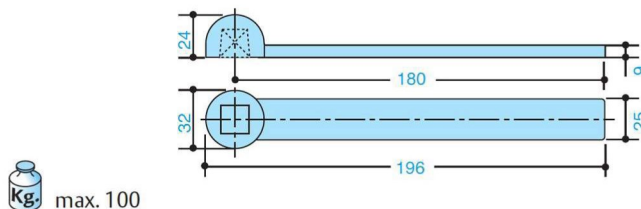

Código / Code

Perno superior para puerta de vaivén.
Double acting top pivot.


AC 8

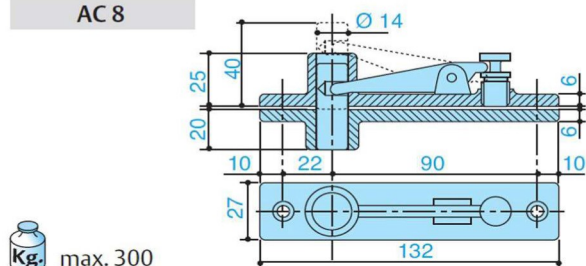

Código / Code

Perno superior para puerta de vaivén con punto de rotación regulable.
Double acting top pivot. Adjustable pivot point.


AC 118

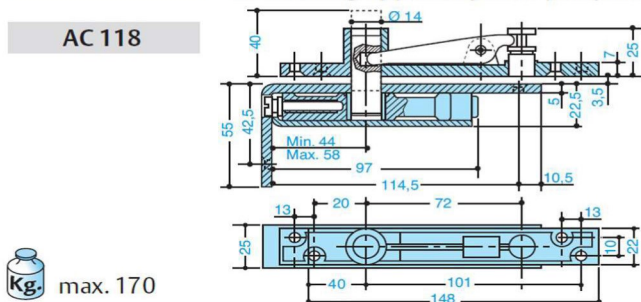

Código / Code

Brazo inferior izquierdo en latón natural para puerta de acción simple. Perno italiano.
Left bottom arm in natural brass for single acting doors. Square Italian spindle.


AC 3

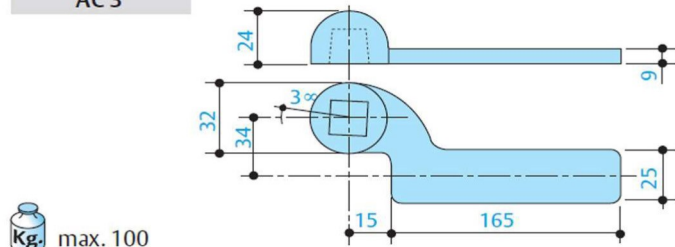

Código / Code

Brazo inferior derecho en latón natural para puerta de acción simple. Perno italiano.
Right bottom arm in natural brass for single acting doors. Square Italian spindle.


AC 1

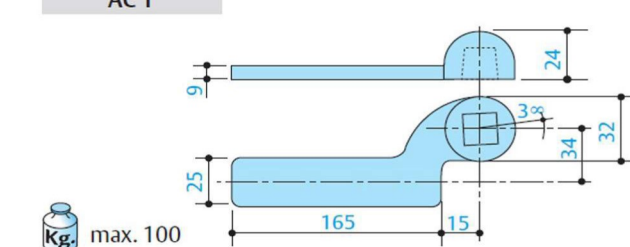

Código / Code

Perno superior en latón natural ambidiestro.
Single acting top pivot in natural brass with ball bearing for right or left doors.


AC 7

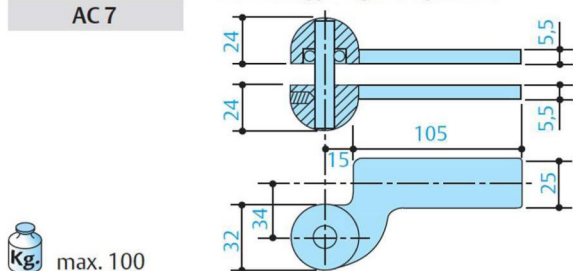

Código / Code

AC 261


Prolongación + 23 mm de
acero para perno italiano.
*Extension +23 mm in steel
for square Italian spindle.*

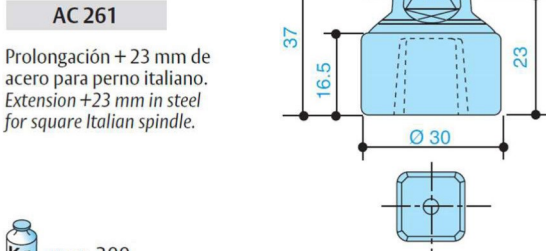

Codice / Code

Brazo inferior ambidiestro en acero para
puerta de acción simple, eje 36 mm.
Perno italiano.


AC 583

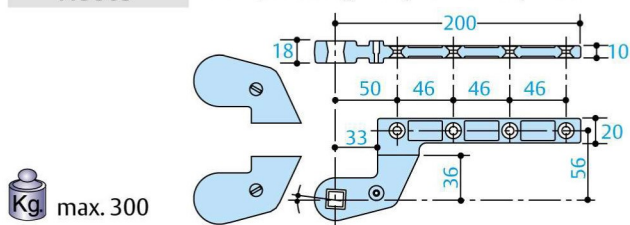

Codice / Code

Perno superior en acero para puerta de acción simple, eje 36 mm.
Top pivot in steel for left or right doors 36 mm offset.

AC 384

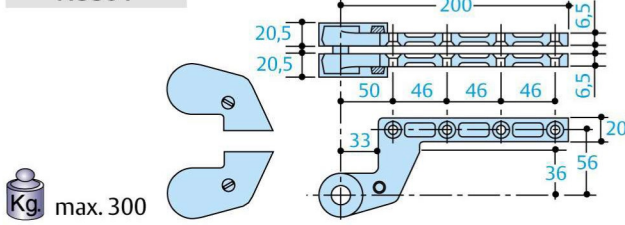



ASSA ABLOY Italia S.p.A.
 Via Bovaresa 13 - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy
 Tel. +39 051 6812411 - Fax +39 051 827486
info@assaabloy.it - www.assaabloy.it

ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva di apportare in qualunque momento e senza preavviso le modifiche necessarie per migliorare ed evolvere le caratteristiche dei propri prodotti. Fotografie, illustrazioni e descrizioni sono da ritenersi indicative.
 ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions ought to be considered as indicative.

H001E11 / 06-2011

ASSA ABLOY is the
 global leader in door
 opening solutions,
 dedicated to satisfying
 end-user needs for
 security, safety and
 convenience.

www.assaabloy.com

