

Serie Comax 1450

Certificado para:



Ciclo de uso
200.000 ciclos



Aislamiento de humo
1,12m³/h/m-25Pa

Portege de:



Aire



Agua




Luz



Insectos



No constituye un obstáculo para las personas con discapacidad

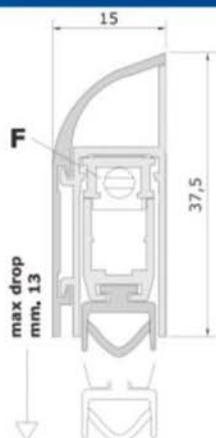

ACCESORIOS ESTÁNDAR




Medidas estándar (mm)	330	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330
Acortabilidad max (mm) Z	80	120	200	200	200	200	200	200	200	200	200

SISTEMA DE FIJACIÓN



APLICACIONES

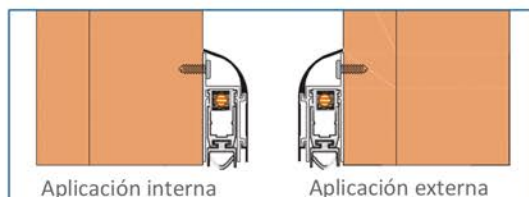

• **CARACTERÍSTICAS** Mecanismo de un solo ajuste (tornillo F: descenso) caracterizado por el movimiento controlado del perfil móvil con junta (descenso inmediato desde el lado de las bisagras de la puerta y consiguiente descenso gradual en toda su longitud) para su adaptación al suelo.

• **COMPONENTES** Perfiles extruidos en aleación de aluminio 6060, anodizados o pintados - junta tubular extruida en EPDM - elementos moldeados en nylon autolubrificante + nylon cargado con un 30% de fibra de vidrio - barras roscadas de hierro bruñido - botón hexagonal de 7 mm. y casquillo Ø 6 mm. en latón - muelles helicoidales en acero inoxidable tratado.

• **COLORES** Anodizado: bronce, plata.

Pintado: blanco RAL 1013, blanco RAL 9010, marrón RAL 8017, negro.

• **CAMBIOS BAJO PETICIÓN**

Junta: tubular de silicona.

EMBALAJE ESTÁNDAR

Caja de cartón con 10 paquetes individuales completos con accesorios estándar e instrucciones de montaje.

APLICACIÓN

Puerta de madera



Puerta blindada



Puerta de aluminio

