


Serie Pressure 1800

Certificado para:

-  Insonorización
35 dB
-  Resistente al fuego:
30 min. (junta EPDM standard)
60 min. (junta silicona opcional)
-  Aislamiento del humo
2,30 m³ / h / m - 25 Pa
-  Ciclo de uso
200.000 ciclos

Protege de:

-  Aire
-  Agua
-  Luz
-  Insectos

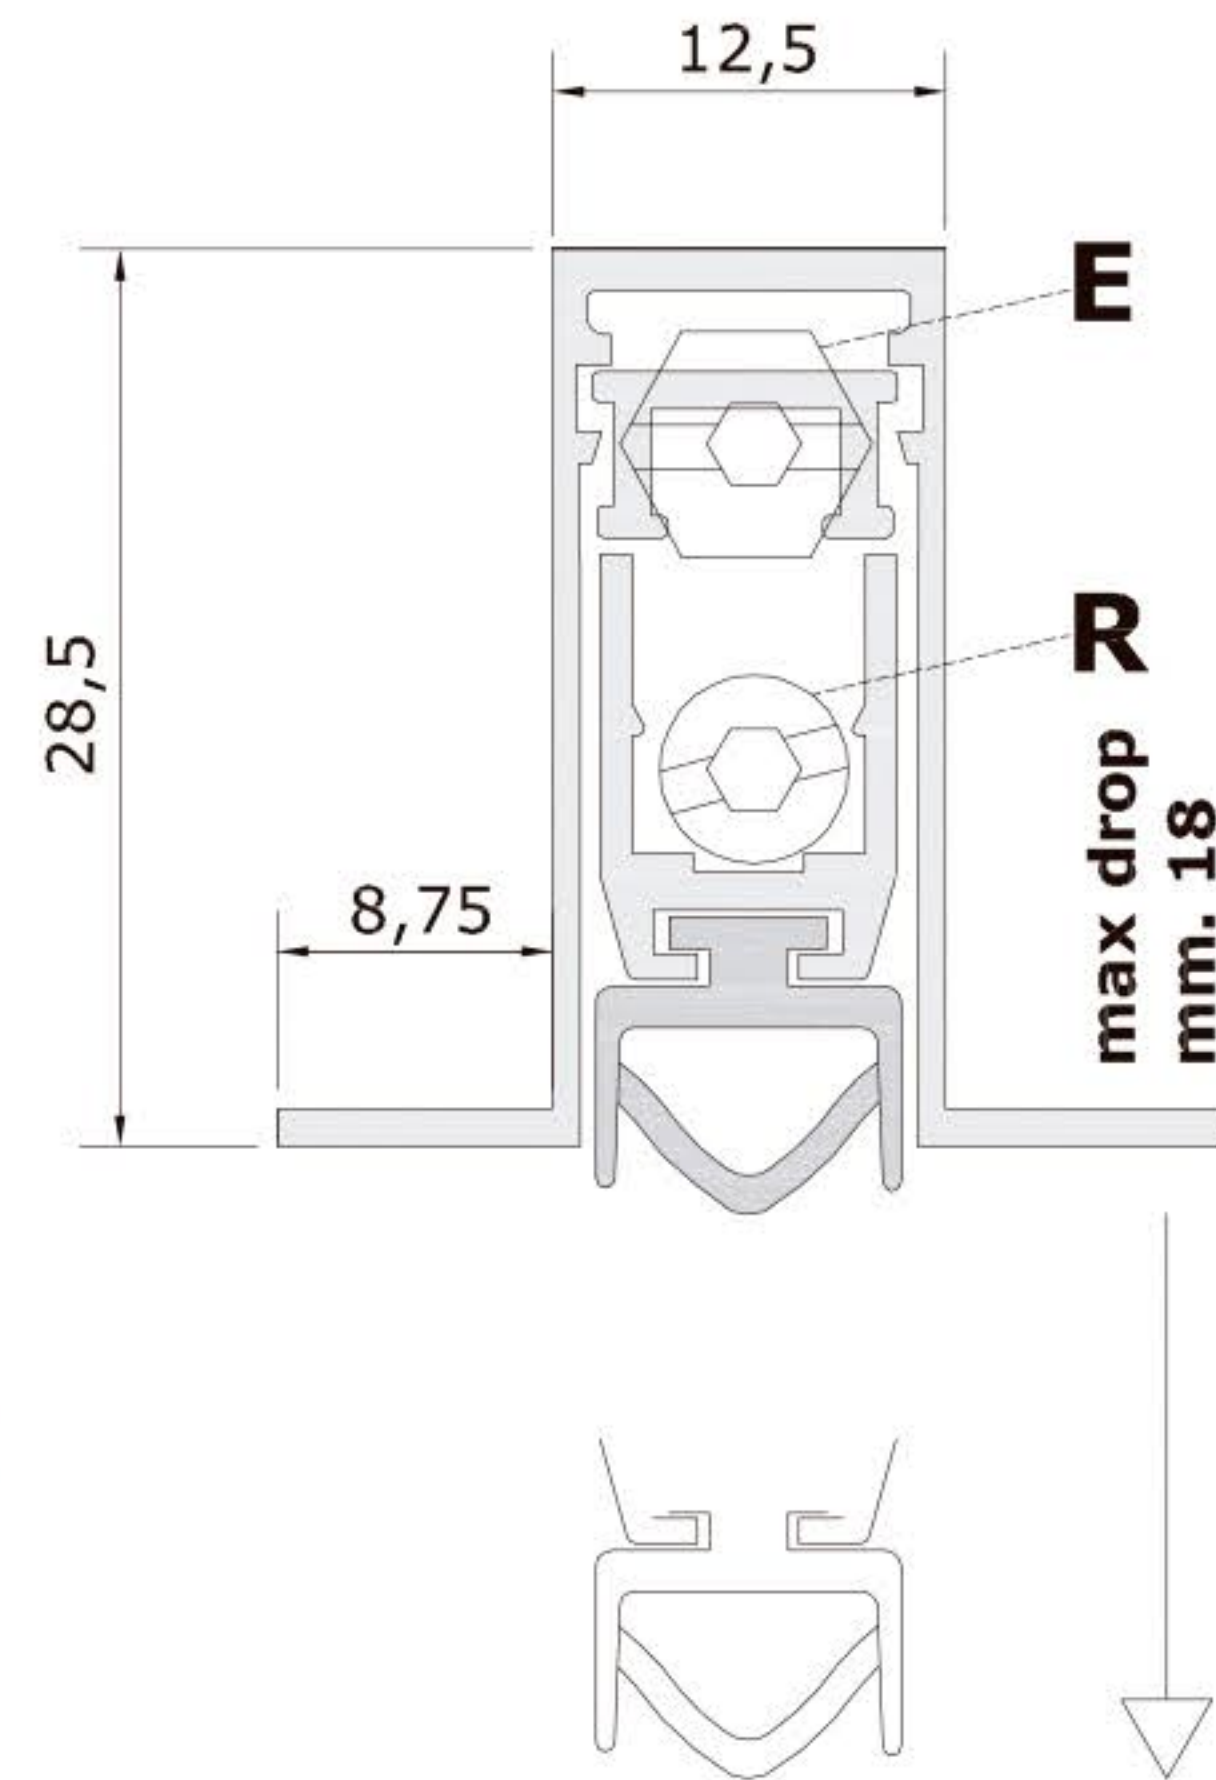


 No constituye un peligro para las personas discapacitadas




Medidas estándar (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Longitudes más largas bajo pedido
Acortabilidad max (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

SISTEMA DE FIJACIÓN ESTÁNDAR

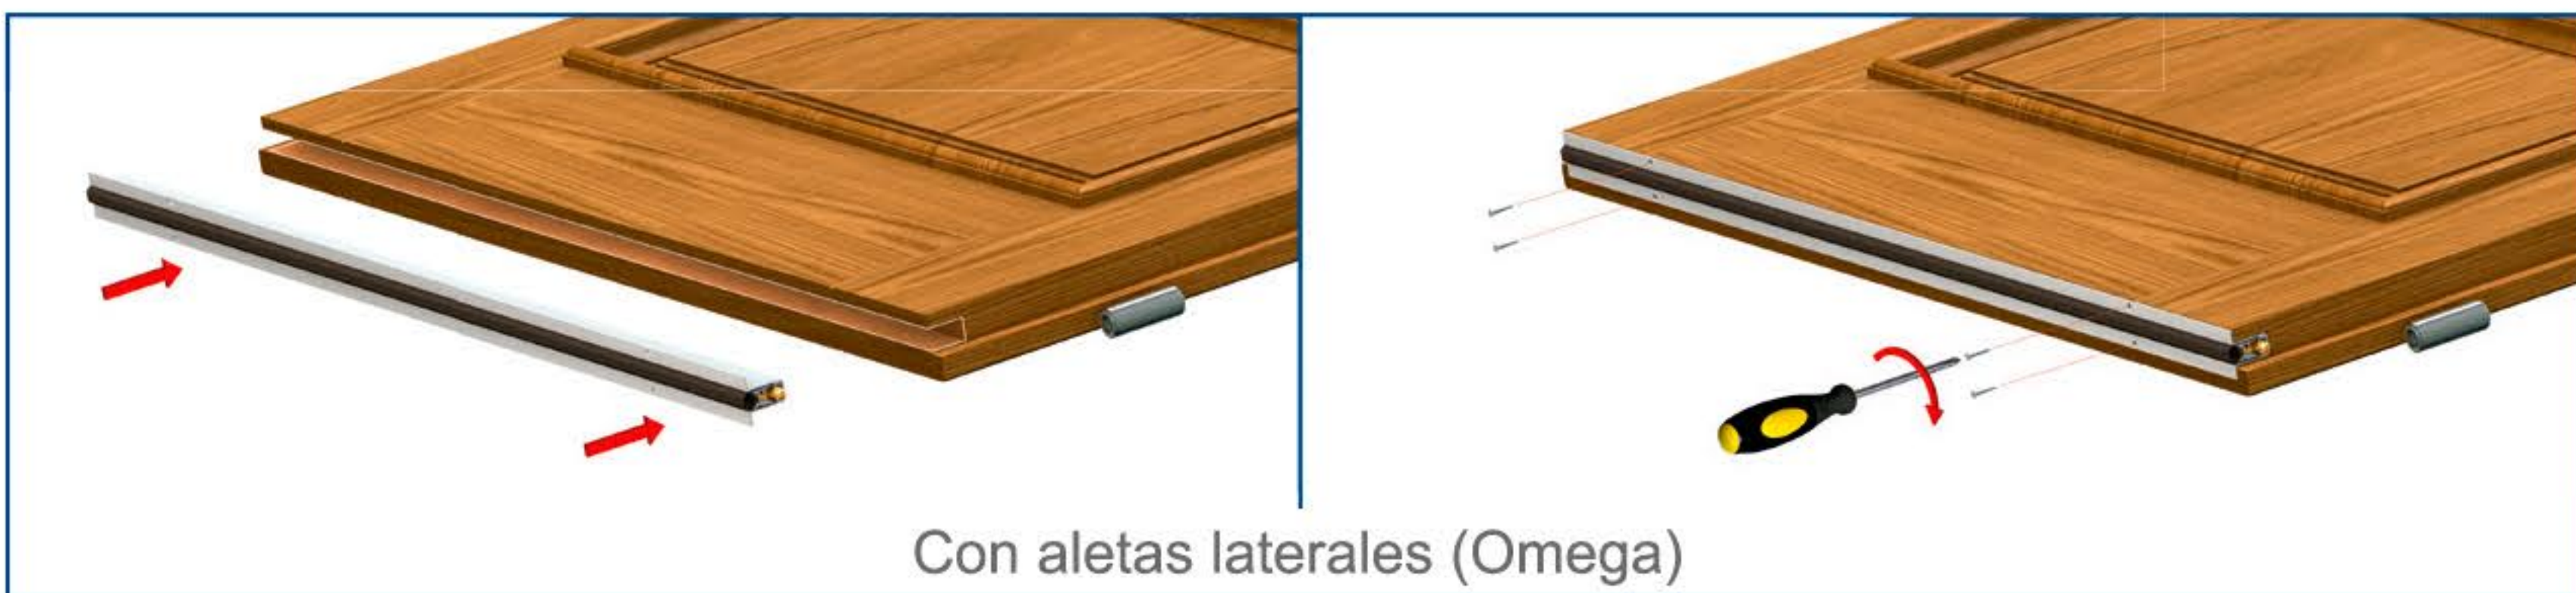

Con aletas laterales (Omega)

APLICACIONES PRINCIPALES

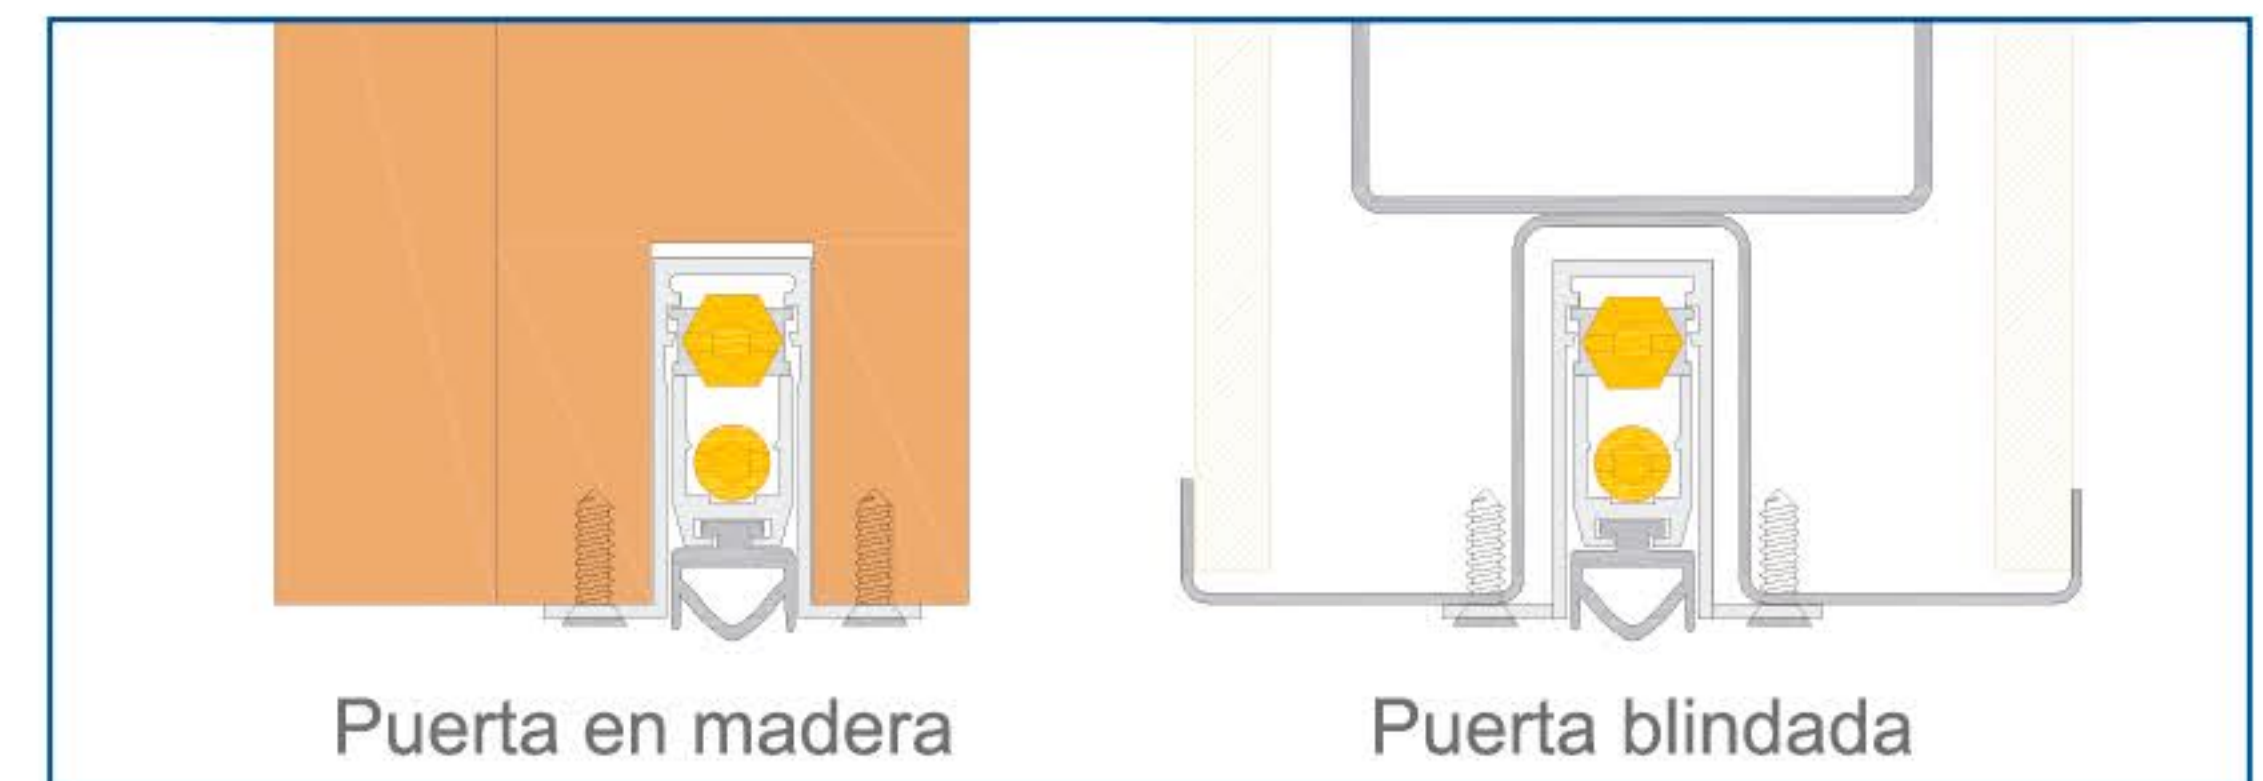

Puerta en madera

Puerta blindada

• **CARACTERÍSTICAS** Mecanismo (PATENTADO) de descenso paralelo del perfil móvil con junta, caracterizado por DOBLE AJUSTE (tornillo E: descenso - tornillo R: Inclinación) para una fuerte presión uniforme en toda su longitud.

• **COMPONENTES** Perfiles extruidos en aluminio 6060 - juntas tubulares extruidas en EPDM - elementos moldeados en nylon autolubrificante + nylon cargado con 30% fibra de vidrio - varillas roscadas en hierro bruñido - Botón hexagonal de 7 mm. y casquillo de 6 mm. en latón - muelles helicoidales en acero inoxidable tratado.

CAMBIOS BAJO PETICIÓN

Botón: nailon redondo, nailon cuadrado, nailon biselado.
Juntas: tubo de silicona, cepillo.

EMBALAJE ESTÁNDAR

Caja de cartón con 32 uds. + 32 paquetes. accesorios estándar

EMBALAJE OPCIONAL

Caja de cartón con 15 bolsas de polietileno de 1ud + 1 pack. accesorios estándar + instrucciones de montaje

ACCESORIOS OPCIONALES

Placa de nailon



Color: marron, blanco

Embalaje: paquete de 100 piezas

CA101 sobre marco liso



CA104 sobre marco liso




Placa aislante de nailon con junta de silicona.



Color: marron, blanco

Embalaje: paquete de 20 piezas

PI002 sobre marco liso

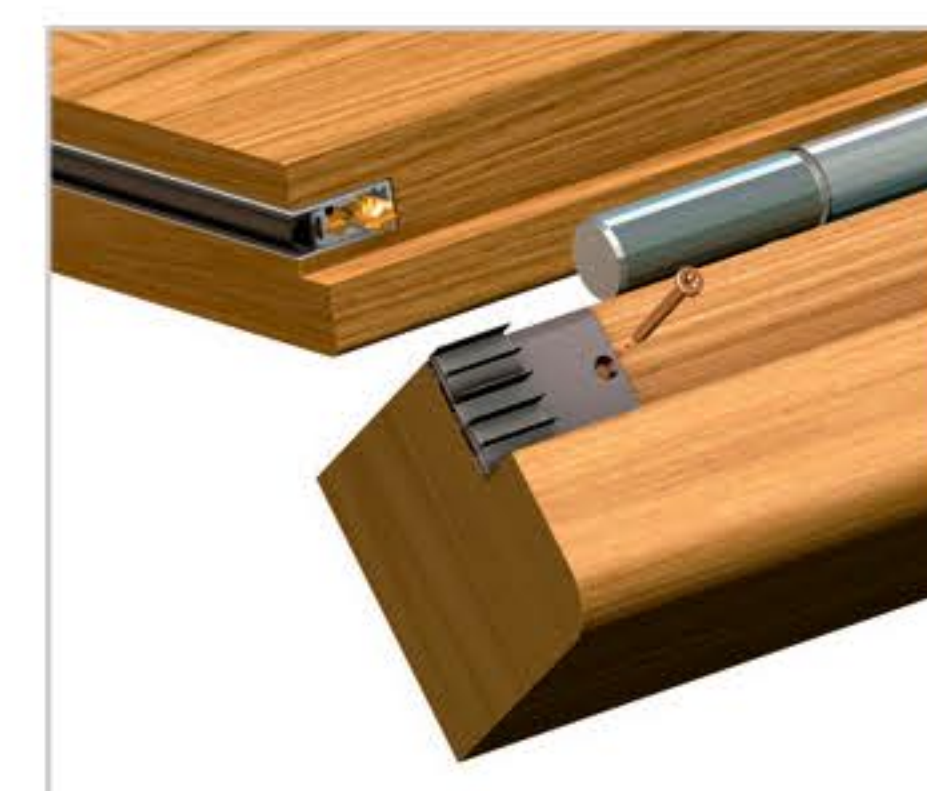

PI002 sobre marco liso

