

CIERRAPUERTAS **M10+**




Un producto **M+** distribuido por Mab Ibérica SA

Características técnicas:


- Cuerpo de aluminio y brazo de acero.
- Fuerza de cierre variable EN 2-4 para puertas desde 850 mm a 1100 mm de ancho, y peso de la puerta de 25 a 85 kg.
- Dos válvulas termostáticas para el control independiente de la velocidad de cierre inicial y el golpe final.
- Montaje universal, normal en el lado de las bisagras, o invertido en el lado opuesto.
- Apertura hasta 180° con montaje normal en fuerza EN2-3.
- Apertura hasta 105° con montaje normal en fuerza EN4.
- Certificado CE conforme a la norma EN1154. Testado en 500.000 ciclos.
- Con brazo sin retención, Certificado para su uso en puertas cortafuego conforme a la norma EN-1634.
- Tapa en ABS de alta resistencia en acabados plata, negro y blanco.

**Dimensiones máximas recomendadas de las puertas**


En el caso de puertas sujetas a condiciones de viento o corrientes de aire, seleccione la fuerza superior a la indicada por su tamaño.

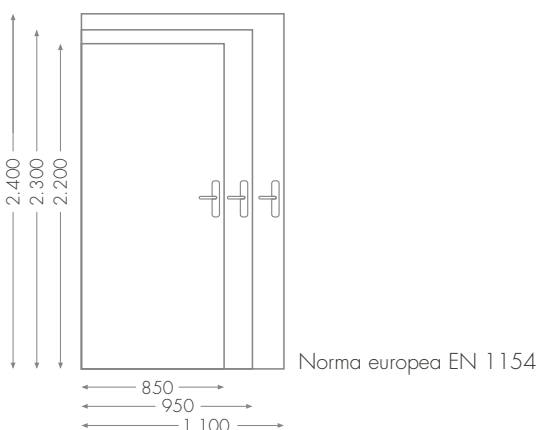**Cómo variar la fuerza de cierre**


La posición de montaje del cuerpo y la fijación del brazo determinan las fuerzas EN2-3-4.

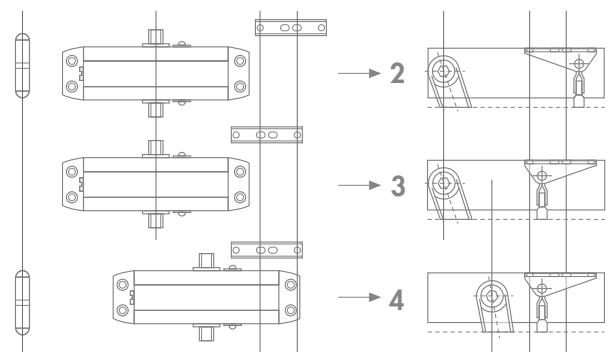

Dimensiones

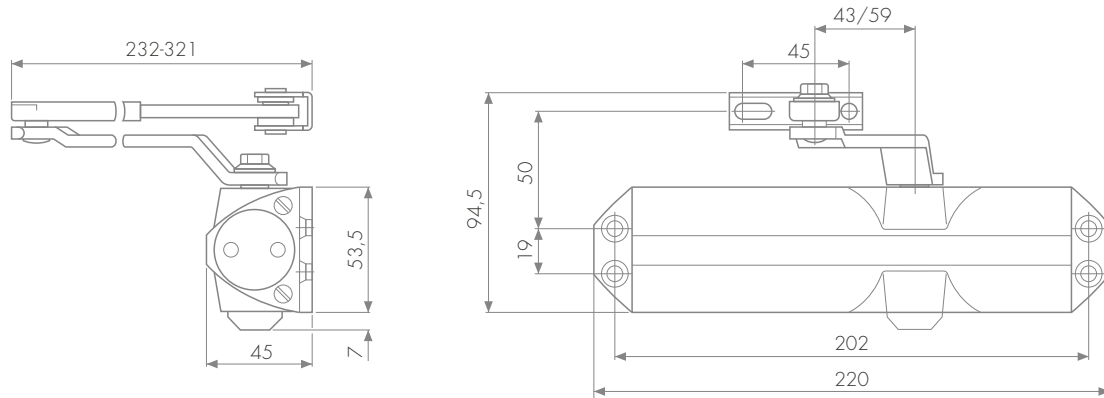


Regulación velocidad de cierre

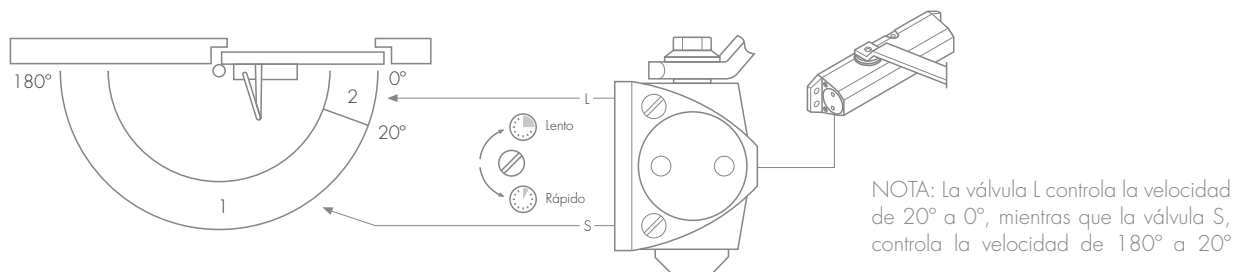

Tipos de brazos

M12+ Cierrapuertas + brazo sin retención

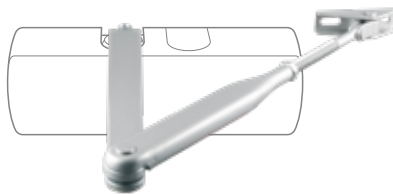


M10+ Cierrapuertas + brazo con retención




NOTA: El brazo viene incluido en el embalaje junto al cierrapuertas.

Montaje del cierrapuertas

Montaje normal en el lado de las bisagras

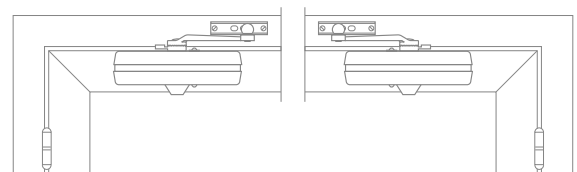

Montaje invertido en el lado opuesto de las bisagras

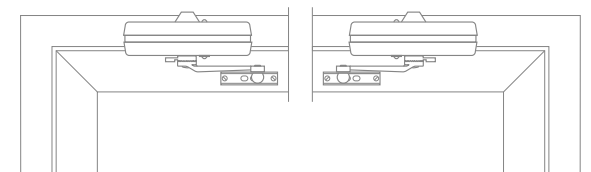

NOTA: El grosor de la puerta y la distancia entre centros de las bisagras pueden limitar el ángulo de apertura y el ángulo de inserción del tope de la puerta.

Acabados

Los cierrapuertas están disponibles en acabados plata, blanco y negro (imagen en la contraportada).



MAB IBÉRICA S.A.

MAB Ibérica TM

Roca i Umbert 21

08907 Hospitalet de Llobregat - Barcelona

Tel. 93 662 39 87

info@mabiberica.com

www.mabiberica.com