

Serie 564 Plus



ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions





Cierrapuertas serie 564 Plus

Cierrapuertas de piñón y cremallera con brazo



El cierrapuertas de piñón y cremallera 564 Plus es una solución versátil y completa para todo tipo de puertas. Su diseño actual incorpora retención integrada regulable y un control hidráulico preciso de la velocidad de cierre y el golpe final, ofreciendo un funcionamiento suave, silencioso y adaptable a cada instalación. Con el 564 Plus, cada puerta se abre con comodidad y se cierra con la precisión que el proyecto requiere.


Características técnicas:

- Cierrapuertas aéreo con mecanismo de piñón y cremallera.
- Retención mecánica integrada, de fácil y precisa regulación al ángulo deseado.
- Fuerza de cierre variable EN 2/3/4/5.
- Cuerpo de hierro fundido.
- Tapa embellecedora de ABS de alta resistencia.
- Velocidad de cierre regulable mediante válvula termostática, aprox. entre 180° y 15°.
- Velocidad de golpe final regulable mediante válvula termostática, aprox. entre 15° y 0°.
- Acabados adicionales al estándar disponibles bajo pedido.
- No apto para puertas cortafuego y cortahumo por la presencia del dispositivo de retención.

Especificación técnicas:


- Cierrapuertas aéreo con mecanismo de piñón y cremallera, fuerza de cierre variable EN 2/3/4/5 y retención mecánica integrada.



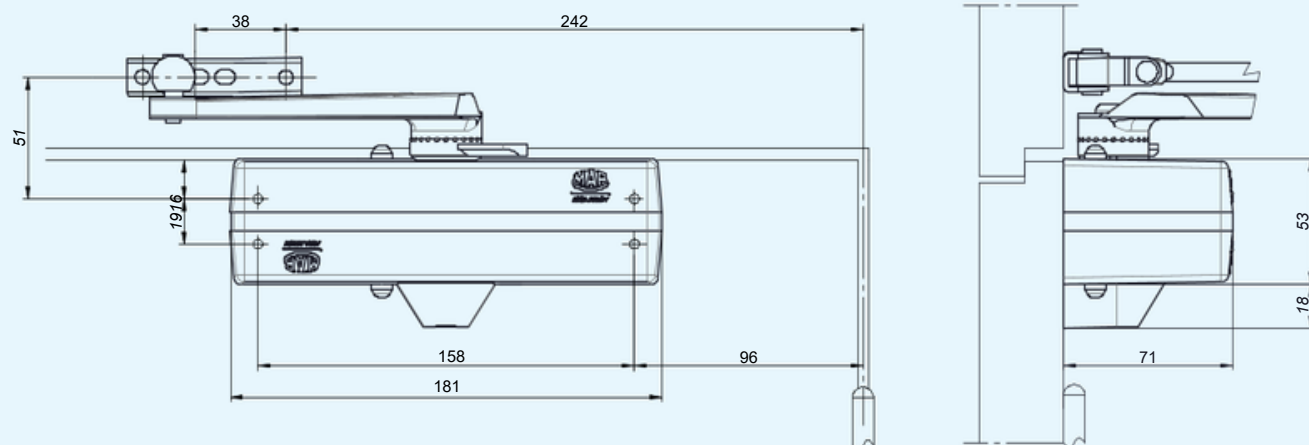


Cómo variar las fuerzas

La posición de montaje del cuerpo y la fijación del brazo, según la plantilla, determinan las fuerzas EN 2/3/4/5.

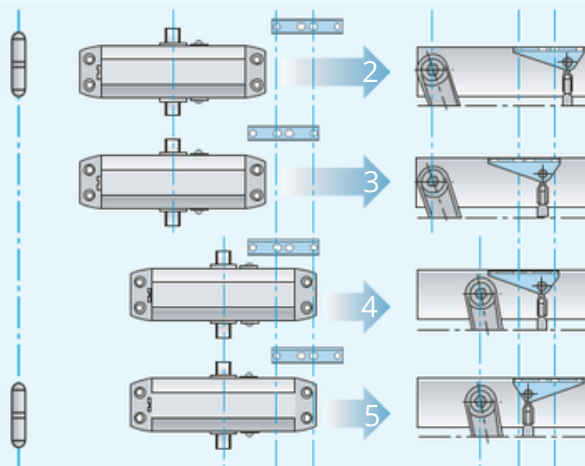


Dimensiones máximas de puerta recomendadas

En presencia de viento o corrientes de aire, seleccionar la fuerza superior.

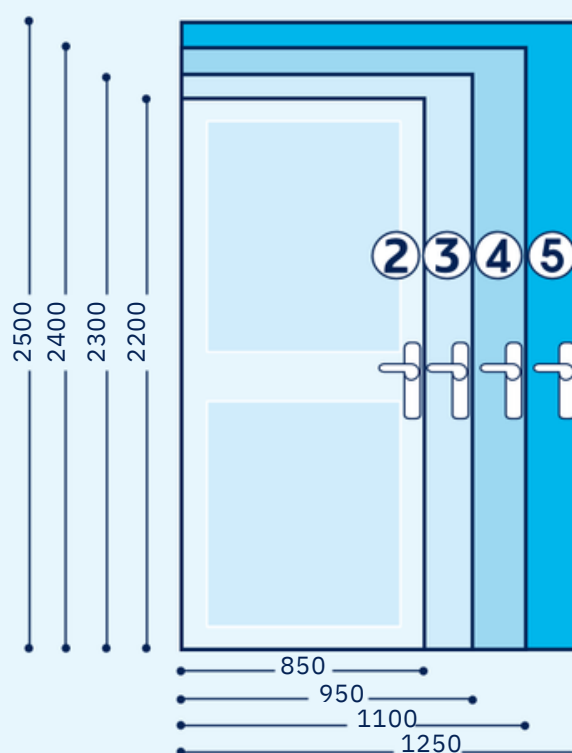


Regulación de la velocidad de cierre (180°-15°) y del golpe final (15°-0°)

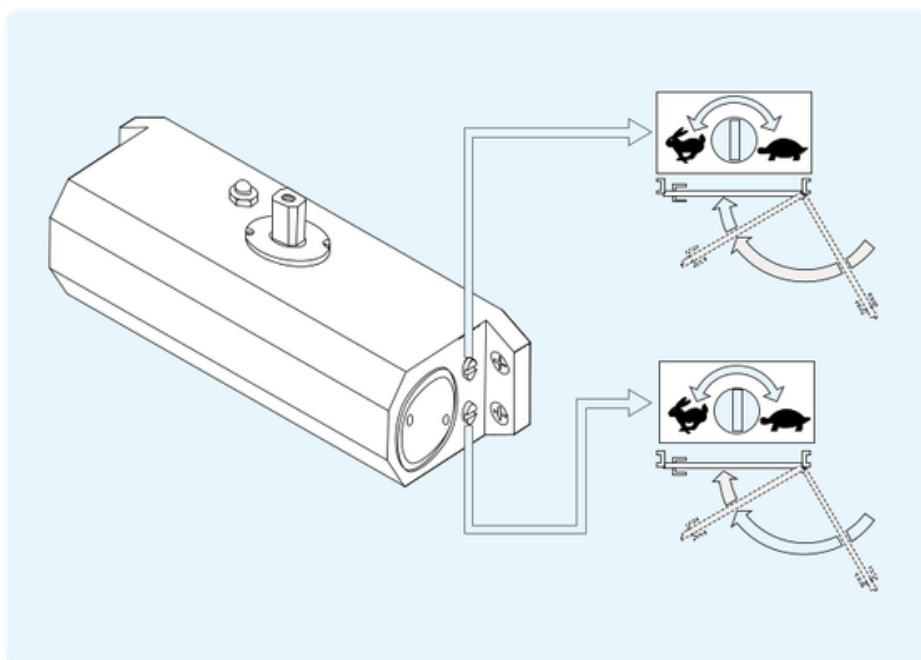


Función de retención exclusiva

El movimiento articulado del brazo y el piñón permite una potente sujeción. Su eficacia lo hace especialmente adecuado para puertas exteriores.

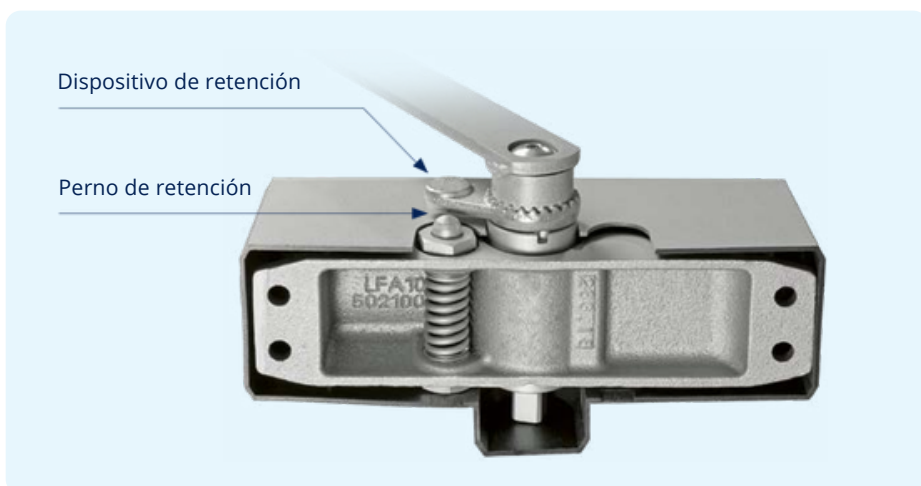


Montaje en lado de bisagras

Montaje estándar

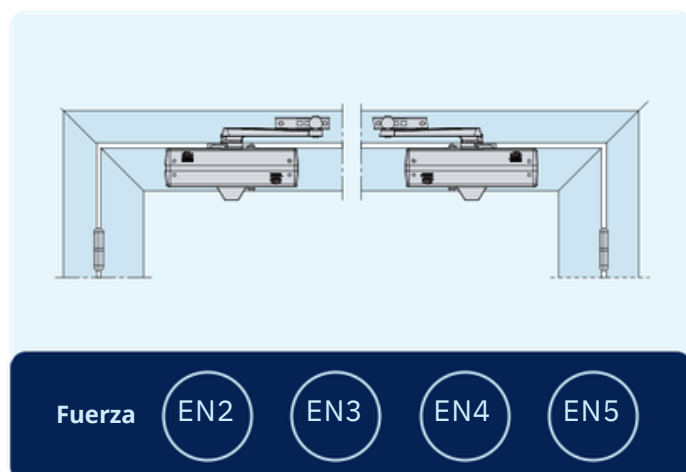


Montaje en lado opuesto a bisagras

Montaje invertido

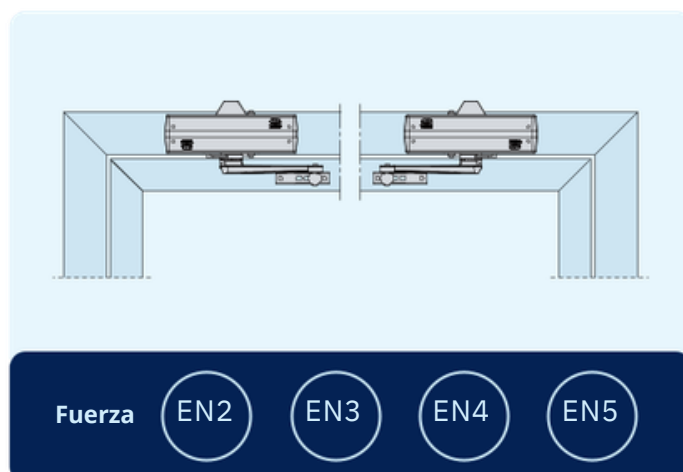


El espesor de la puerta y el eje de las bisagras pueden limitar el ángulo de apertura y el ajuste del rango de retención.


Fuerza **EN2**

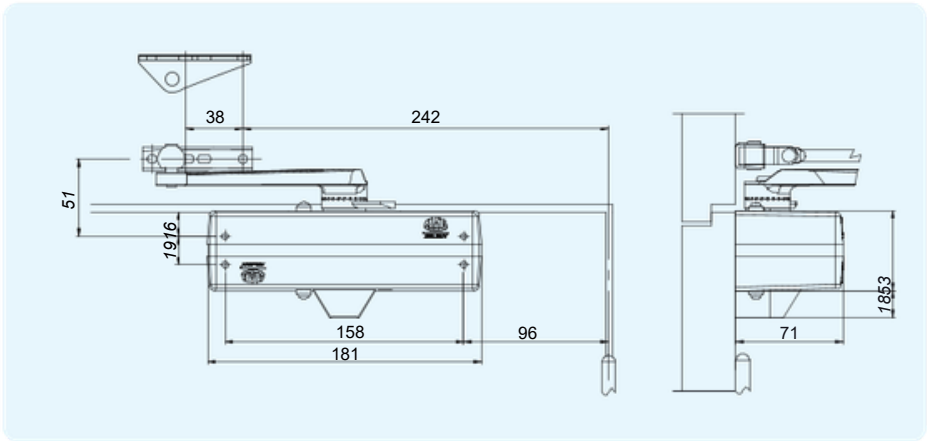


Fuerza **EN3**

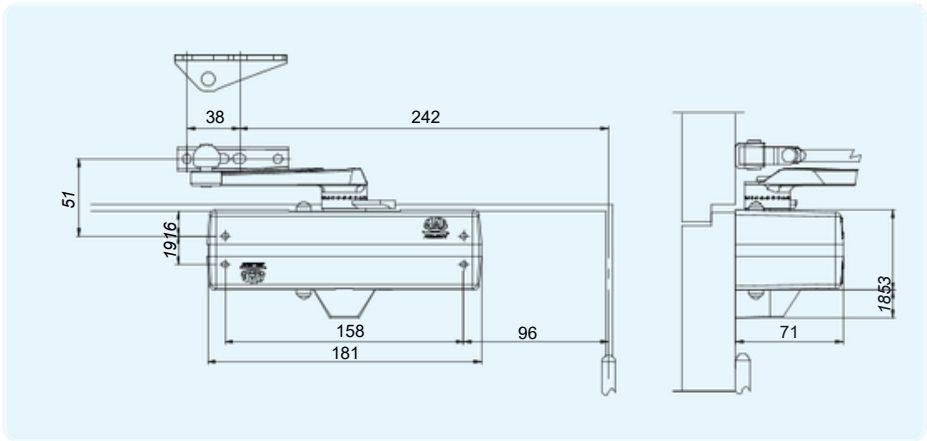

Fuerza **EN4**

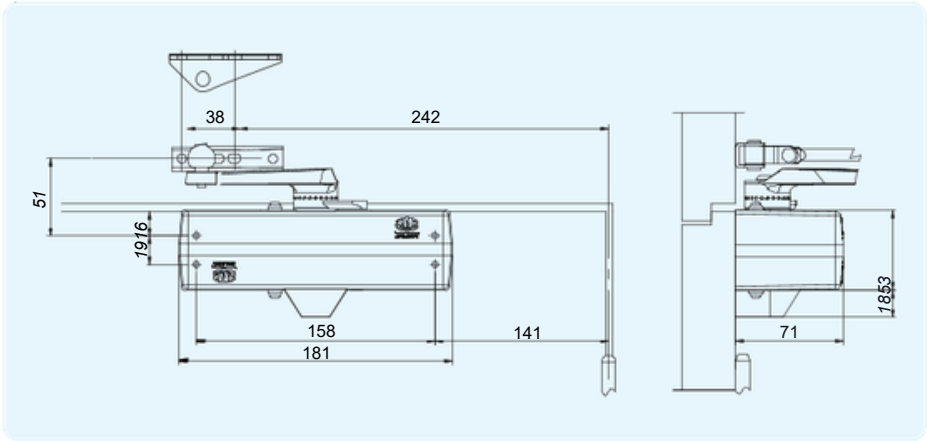

Fuerza **EN5**

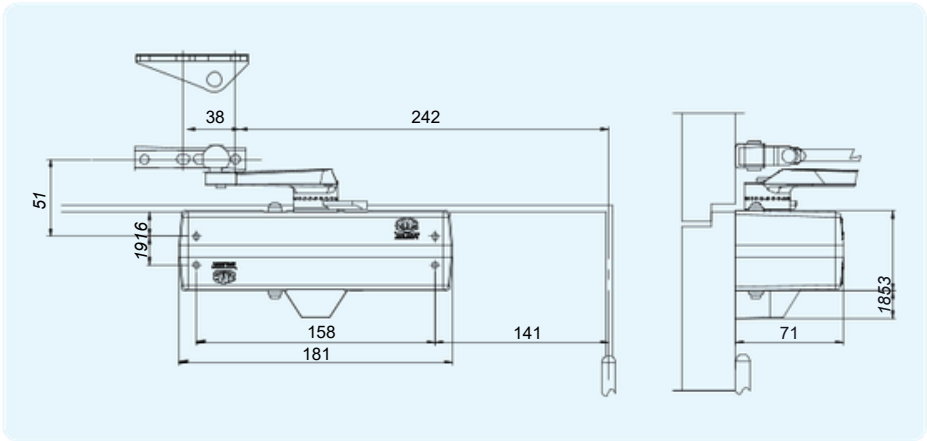



ASSA ABLOY Italia S.p.A. si riserva il diritto in cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones necesarias para mejorar y evolucionar las características de sus productos. Fotografías, ilustraciones y descripciones son indicativas.
ASSA ABLOY Italia S.p.A. reserves the right at any time and without notice, the necessary modifications in order to improve and evolve the characteristics of their products. Photographs, illustrations and descriptions might be considered as indicative.

MAB IBERICA, S.A.

C/ Roca i Umbert, 21 Tienda - 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

H001E35 / 02-2013



Visita nuestra página
de productos

 **mabibérica**
TU ÉXITO ES EL NUESTRO